Laminazione Metallized Oro Dry

Film a base poliestere coestruso pigmentato in massa. Un lato presenta un trattamento acrilico e l'altro lato è rivestito con EVA per laminazione a caldo. Il film conferisce un effetto oro di alta qualità all'accoppiato.

Applicazioni: imballaggio flessibile, laminazione di carta e cartoncino per il settore cosmetici, profumi, liquori e confezioni regalo.

Codice prodotto: **MOD005**
Aggiornamento: dicembre 2020

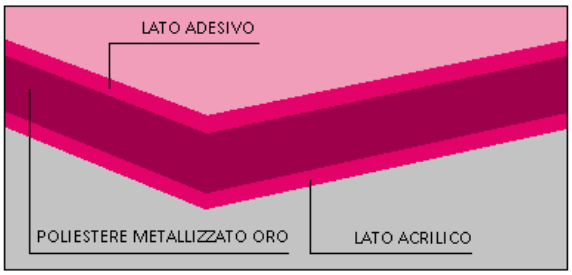

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (µm)	24
Grammatura	ASTM D 1505	g/m^2	28,23
Resa	Interno	m^2/kg	35,42
Coefficiente d'attrito statico	ASTM D 1894	-	
Bagnabilità lato adesivo	ASTM D 2578	Dyne/cm	44-46
Bagnabilità lato acrilico	ASTM D 2578	Dyne/cm	44

PROPRIETA' TERMICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Temperatura di accoppiamento consigliata (variabile in base alle condizioni di lavorazione)	Interno	°C	90-110

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. **Verniplast srl** non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.